

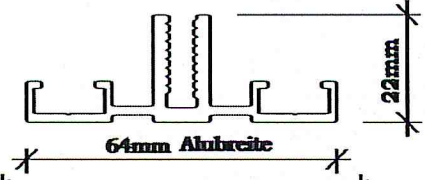
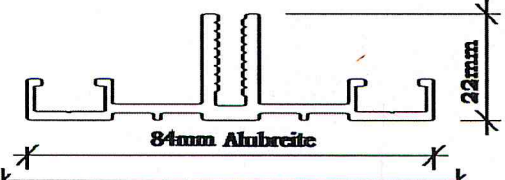


Aluminiumgrundprofile

Artikelbeschreibung	Artikelnr.	VE	Material/Farbe	Preis:
 <p>44mm Alubreite Gesamtbreite für Gummi F60/15= 55 mm für 60 mm Sparrenbreite Für 60 mm Sparrenbreite mit Gummi F50/15 = Breite 50 mm</p>	AG/60	6,0 mtr.	Oberflächen lagernd: Pressblank: Profil vorgebohrt Befestigung mit Schraube: H4,5 x 40 2x alle 400 mm (von Rand 100 mm)	€ a lfm.
 <p>64mm Alubreite Gesamtbreite mit Gummi F80/15= 75 mm für 80 mm Sparrenbreite</p>	AG/80	6,0 mtr.	Oberflächen lagernd: Pressblank: Profil vorgebohrt Befestigung mit Schraube: H4,5 x 40 2x alle 400 mm (von Rand 100 mm)	€ a lfm.
 <p>84mm Alubreite Gesamtbreite mit Gummi F100/15 = 95 mm für 100 mm Sparrenbreite</p>	AG/100	6,0 mtr.	Oberflächen lagernd: Pressblank: Profil vorgebohrt Befestigung mit Schraube: H4,5 x 40 2x alle 400 mm (von Rand 100 mm)	€ a lfm.

Auflagegummidichtung
 passend für Alugrund-
 profile: AG60,
 AG80, AG100 .
 Die Dichtung ist
 siliconisiert !!



Dichtung für Verglasungen mit Einfachglas
 Dichtung ist nicht ausklinkbar ! (Trennbar!!)

F/20
 VE50mtr

Farbe: schwarz
Material: EPDM

€ a lfm.
 lfm

